

GVM 180



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Flèche d'attelage à ressort réglable en hauteur sur 3 positions

Béquille hydraulique avec pompe à main

Attelage à platine Scharmüller avec anneau démontable Ø50mm

TRAIN ROULANT

Essieu suiveur arrière simple

Bennage par compresseur entraîné par cardan

Commande de descente hydraulique sur compresseur

Porte 1 panneau à ouverture hydraulique

Trappe à grain et levier

Caisse conique avec panneau avant incliné et hublot de vision

Echelle d'accès coulissante sur panneau avant

Châssis tubulaire acier SSAB Domex 500 épaisseur 8mm

Barre anti encastrément Norme 2020

Feux latéraux orange et feux de gabarit Norme 2020

Caisse surbaissée encastrée dans châssis avec appuis sur silent bloc

Eclairage par double feux LED avec grille de protection avec gyrophare intégré

Prise de gyrophare arrière

Garde-boues intégrés à la caisse, Coffre à outils

OPTIONS

ATTELAGE

Attelage à rotule Scharmüller Ø80mm

Essieu suiveur arrière simple

Suspension pneumatique (homologation 40km/h)

Freinage mixte hydraulique et pneumatique (homologation 25km/h)

Freinage pneumatique (homologation 40km/h)

Prédisposition freinage pneumatique pour homologation 40km/h


PORTE

Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Rehausse acier hauteur 350mm

Bâche simple avec sandow

Bâche à enroulement à action depuis le sol

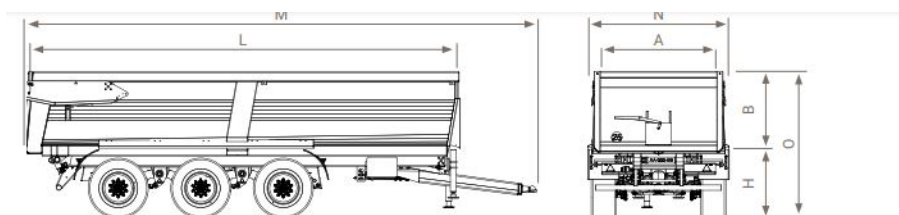

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES																		
TYPE	1	volumes à la carte						dimensions utiles				dimensions hors tout			essieu(x)		roues de série 3	
		Porte standard rehausses (mm)			Porte MAXI rehausses (mm)			L	A	B	H	M	N	O 2	données nb essieu x carré (mm) / nb trous	freinage mm x mm		
		+0	+350	+500	+350	+500	+850											
		t	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3											m 3
GVM 180	18	25	31	–	33,2	–	–	7700	2300	1400	1410	9350	2550	2800	2x120/10	400x80	18x22,5	
GVM 210	21	25	31	34	33,2	36	42	7700	2300	1400	1450	9350	2550	3200	2x150/10	420x180	18x22,5	
GVM 240	24	26	33	36	36	38	45	8200	2300	1400	1400	9895	2550	3200	3x130/10	400x80	18x22,5	
GVM 240 XL	24	32	40	44	42	45	52	10000	2300	1400	1400	9895	2550	3150	3x130/10	400x80	18x22,5	

¹Charge utile ²avec rehausses 350mm ³autres modèles disponibles en option, voir tableau des pneumatiques ci-dessous ⁴nous

