

GVM 240 XL



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Flèche d'attelage à ressort réglable en hauteur sur 3 positions

Béquille hydraulique avec pompe à main

Attelage à platine Scharmüller avec anneau démontable Ø50mm

TRAIN ROULANT

Essieux tridem largement dimensionnés

Essieu suiveur arrière simple

Freinage hydraulique

Frein de secours à réserve d'énergie par boule d'azote

BENNAGE

Bennage par compresseur entraîné par cardan

Commande de descente hydraulique sur compresseur

Basculement par vérin frontal avec turbocompresseur sans cardan

PORTE

Porte 1 panneau à ouverture hydraulique

Trappe à grain et levier

CARROSSERIE

Caisse conique avec panneau avant incliné et hublot de vision

Echelle d'accès coulissante sur panneau avant

Côtés acier SHLE épaisseur 4mm

Fond acier SHLE épaisseur 5mm

Châssis tubulaire acier SSAB Domex 500 épaisseur 8mm

Barre anti encastrement Norme 2020

Feux latéraux orange et feux de gabarit Norme 2020

Caisse surbaissée encastrée dans châssis avec appuis sur silent bloc

Eclairage double feux LED avec grille de protection et gyrophare intégré

Prise de gyrophare arrière

Garde-boues intégrés à la caisse, Coffre à outils

Rehausses acier hauteur 500mm

OPTIONS

ATTELAGE

Flèche à suspension hydraulique

Double béquille frontale sur hydraulique tracteur

Attelage à rotule Scharmüller Ø80mm

TRAIN ROULANT

Dispositif suiveur forcé pour 1 essieu

Essieu suiveur avant simple

Dispositif suiveur forcé pour 2 essieux

Indicateur de blocage essieu suiveur

Suspension pneumatique (homologation 40km/h)

Freinage mixte hydraulique et pneumatique (homologation 25km/h)

Freinage pneumatique (homologation 40km/h)

Prédisposition freinage pneumatique pour homologation 40km/h

PORTE

Porte MAXI VRAC grand dégagement (+2m³) à ouverture hydraulique

Porte 2 vantaux à ouverture hydraulique

Déversoir sur trappe

CARROSSERIE

Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Rehausse alu hauteur 500mm à la place acier de base

Equipement ensilage acier hauteur 350mm sur rehausse de base


Equipement ensilage alu hauteur 350mm sur rehausse de base

BACHES

Arceau et crochets de bâche

Bâche simple avec sandow

Bâche à enroulement à action depuis le sol

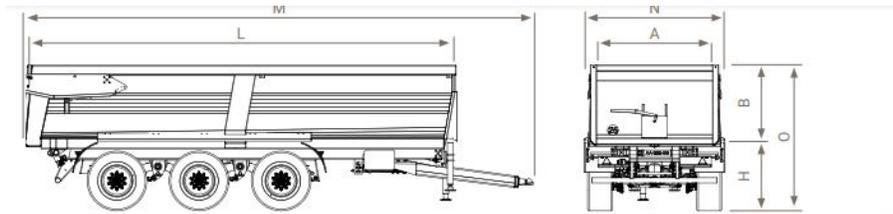

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	1	volumes à la carte						dimensions utiles				dimensions hors tout			essieu(x) données freinage		roues de série ³
		Porte standard rehausses (mm)			Porte MAXI rehausses (mm)			L	A	B	H	M	N	O ²	nb essieu x carré (mm) / nb _{trous}	mm x mm	
		+0	+350	+500	+350	+500	+850										
t	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
GVM 180	18	25	31	-	33,2	-	-	7700	2300	1400	1410	9350	2550	2800	2x120/10	400x80	18x22,5
GVM 210	21	25	31	34	33,2	36	42	7700	2300	1400	1450	9350	2550	3200	2x150/10	420x180	18x22,5
GVM 240	24	26	33	36	36	38	45	8200	2300	1400	1400	9895	2550	3200	3x130/10	400x80	18x22,5
GVM 240 ^{XL}	24	32	40	44	42	45	52	10000	2300	1400	1400	9895	2550	3150	3x130/10	400x80	18x22,5

¹Charge utile ²avec rehausses 350mm ³autres modèles disponibles en option, voir tableau des pneumatiques ci-dessous ⁴nous