PE 8000

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Attelage réglable en hauteur avec anneau BNA pour crochet MG

Béquille avant à semelle

TRAIN ROULANT

Homologation CE

Essieux tandem largement dimensionnés

Suspensions par ressorts à lames paraboliques

Freinage pneumatique avec EBS

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Ossature robuste mécano-soudée

Plancher bois massif traité

Garde-boue monobloc acier résistant

Faisceau électrique pour prise 15 broches protégé dans

tube d'acier

Eclairage réglementaire 24 Volts

Feux LED

CHARGEMENT

Rampes arrières assistées par ressorts

Béquilles arrières de stabilisation

Rampes acier + bois, réglables en écartement

Remorque surbaissée avec roues hors plateau

4 anneaux d'arrimage

OPTIONS

ATTELAGE

Anneau DIN 50x115 pour crochet ROCKINGER

Anneau DIN 40x100pour crochet ROCKINGER

Rallonge platine pour attelage

TRAIN ROULANT

Roue de secours

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Porte documents étanche

Couleur à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

CHARGEMENT

Rampes aluminium

Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs

Remorques surbaissées à roues extérieures - Gamme PE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC [1]	CU [2]	dimensions utiles				dimensions hors tout		hauteur d'attelage [3]		rampes				roues simples
			L	l	H	h	Lht	lht	mini	maxi	long.	larg.	écart[t] min.	pente G	
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	%	
PE 6000	6000	4240	4100	2020	640	300	5860	2550	640	850	2000	300	580	18	215/75R17,5
PE 8000	8000	6100	4100	2020	640	300	5860	2550	640	850	2000	300	580	18	215/75R17,5
PE 80 RD	8880	6480	4600	2400	840	-	6670	2400	640	970	2000	300	460	16	215/75R17,5

[1] Poids total en charge [2] Charge utile [3] Avec anneau BNA, *voir les autres hauteurs d'attelage possibles en p.2*

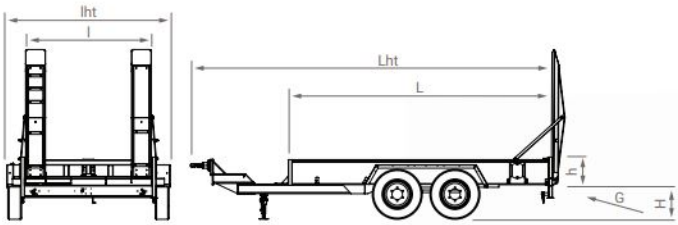

Gamme PE
Porte-engins surbaissés
avec roues hors plateau

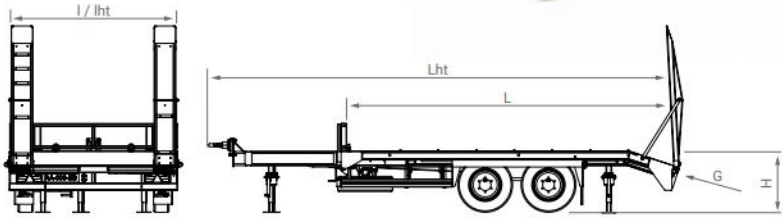

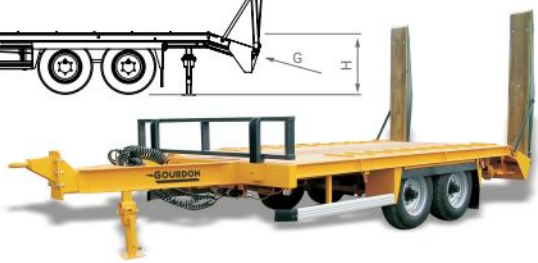

Gamme PE RD
Porte-engins à pan coupé
avec roues sous plateau