

RB 35



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Timon fixe

Attelage crochet pour boule

Roue Jockey en acier avec béquille de forte section

TRAINROULANT

Essieux et pneumatiques largement dimensionnés

Freinage inertie de chaque essieux

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Homologation CE

Châssis mécano-soudé et galvanisé

Architecture de timon en V résistante

Longerons de châssis profilés robustes

Plateau en acier mécano-soudé très résistant

Ridelles rabattables et amovibles

Porte à ouverture automatique par crochets inférieurs

Faisceau électrique (7/13 broches avec adaptateur) protégé

dans tube d'acier

Feux LED avec grille de protection

CHARGEMENT

Basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main

4 anneaux d'arrimage encastrés dans plancher

| OPTIONS

ATTELAGE

Anneaud'attelage BNA à la place de l'attelage crochet pour boule

Timon hydraulique Gourdon (réglage hydraulique de la hauteur d'attelage)

TRAIN ROULANT

Roue de secours

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Panneau avant grillagé hauteur 1.00m - Galvanisé

Réhausse grillagée hauteur 1.00m - Galvanisées

Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Porte échelle

CHARGEMENT

Tribenne (basculement latéral en supplément du basculement AR)


Pompe électrique avec prise pour raccordement au véhicule tracteur

Pompe électrique avec batterie indépendante

Rampes aluminium avec béquilles arrières de stabilisation

Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs

GAMME RB La polyvalence pour vos différents chantiers.

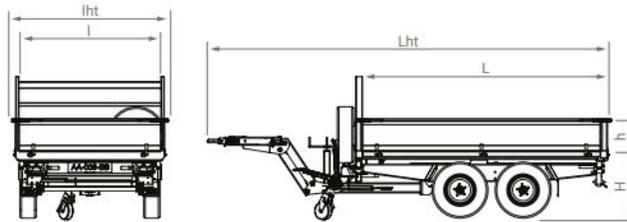

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹ CU ²		dimensions utiles				dimensions hors tout ³		attelage			rampes			roues
	kg	kg	L mm	l mm	H mm	h mm	Lht mm	lht mm	haut. min ³ mm	haut. max ³ mm	haut. fixe mm	long. mm	larg. mm	écart ¹ min. mm	
RB 25	2500	1690	3000	1700	740	380	4500	1800	300	980	430	2000	300	-	185x14
RB 35	3500	2570	3000	1700	750	380	4500	1800	300	980	430	2000	300	-	195x14

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon® à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage