

RMG 3



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Flèche d'attelage réglable en hauteur sur 3 dispositions

Béquille à semelle

TRAIN ROULANT

Essieu largement dimensionné

Freinage hydraulique

Frein de parc

BENNAGE

Bennage hydraulique sur prise huile tracteur

PORTE

Porte 1 panneau à ouverture manuelle

CARROSSERIE

Côté acier SSAB Domex 500 épaisseur 2mm

Fond acier SSAB Domex 500 épaisseur 3mm

Châssis en acier épaisseur 5mm

Châssis rectangulaire

Barre anti encastrement Norme 2020

Feux latéraux orange et feux de gabarit Norme 2020

Support de gyrophare

Eclairage LED avec gyrophare intégré

OPTIONS

ATTELAGE

Béquille hydraulique avec pompe à main

Anneau tournant

BENNAGE

Version tri-benne avec bennage arrière et latéral

PORTE

Porte 2 vantaux à ouverture manuelle

Trappe à grain et levier

Déversoir sur trappe


CARROSSERIE

Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Ridelles et rehausses en deux parties

Rehausses grillagées hauteur 1m

Plateau nu (minoration ridelles et rehausses)

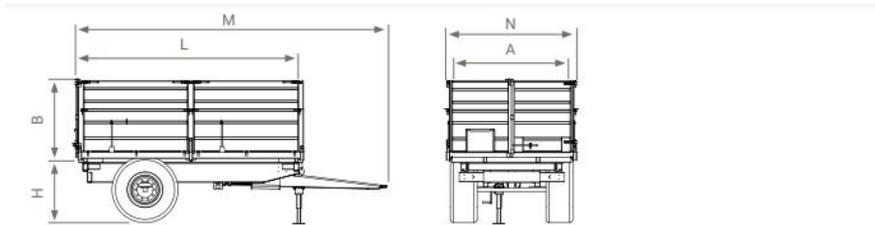

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	CU ¹	dimensions utiles				volume mini sans rehausse m ³	rehausse mm	dimensions hors tout		essieu(x)		roues de série ²
		L mm	A mm	B mm	H mm			M mm	N mm	données nb essieu x carré (mm) / nb trous	freinage mm x mm	
RMG 3	3	3000	1700	500	907	3	-	4120	1810	1x60/6	250x60	10x15
RE 47	4,8	3500	1900	500	950	5,3	300	4730	2010	1x60/6	250x60	11,5x15
RMG 6	6	4000	2000	500	1058	8	500	5360	2110	1x70/6	300x60	13,5x75
RMG 8	8,5	4000	2200	750	1261	11	500	5690	2310	1x80/8	320x75	15x22,5R

¹ Charge utile ² autres modèles disponibles en option, voir tableau des pneumatiques ci-dessous