

RPF 350



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Timonfixe

Attelage crochet pour boule

Roue Jockey en acier avec béquille de forte section

TRAIN ROULANT

Essieux et pneumatiques largement dimensionnés

Freinage inertie de chaque essieux

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Homologation CE

Architecture de timon en V résistante

Longerons de châssis profilés robustes

Plateau et châssis en acier mécano-soudé très résistant

Ridelles rabattables et amovibles

Faisceau électrique (7/13 broches avec adaptateur) protégé dans tube acier

CHARGEMENT

4 anneaux d'arrimage encastrés dans plancher

OPTIONS

ATTELAGE

Anneau BNA à la place de l'attelage crochet pour boule

Timon hydraulique Gourdon (réglage hydraulique de la hauteur d'attelage)

TRAIN ROULANT

Roue de secours

CARROSSERIE / ECLAIRAGE

Panneau avant grillagé hauteur 1.0 0m - Galvanisé

Réhausse grillagée hauteur 1.00 m - Galvanisées

Couleur à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Feux LED

CHARGEMENT

Basculement AR par vérin hydraulique et pompe à main avec haillon


Rampes aluminium avec béquilles arrières de stabilisation

Treuil manuel

Treuil électrique

Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochet et tendeurs

GAMME RPF La solution multi-fonctions pour tous vos transports.

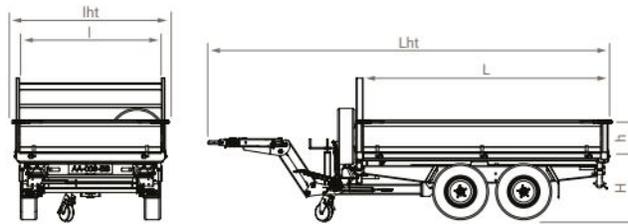

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | PTC ¹ kg | CU ² kg | dimensions utiles | | | | dimensions hors tout ³ | | attelage | | | rampes | | | roues |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| | | | L mm | l mm | H mm | h mm | Lht mm | lht mm | haut. min ³ mm | haut. max ³ mm | haut. fixe mm | long. mm | larg. mm | écart ⁴ min. mm | |
| RPF 250 | 2500 | 1920 | 4000 | 2000 | 650 | 380 | 5300 | 2080 | 300 | 980 | 430 | 2000 | 300 | 300 | 155/70/12 |
| RPF 350_L1 | 3500 | 2570 | 4000 | 2000 | 700 | 380 | 5300 | 2080 | 300 | 980 | 430 | 2000 | 300 | 300 | 195/50R13 |
| RPF 350_L2 | 3500 | 2500 | 4500 | 2000 | 700 | 380 | 5800 | 2080 | 300 | 980 | 430 | 2000 | 300 | 300 | 195/50R13 |
| RPF 350_L3 | 3500 | 2460 | 5000 | 2000 | 700 | 380 | 6300 | 2080 | 300 | 980 | 430 | 2000 | 300 | 300 | 195/50R13 |
| RPF 350_L2 | 3500 | 2440 | 4500 | 2200 | 700 | 380 | 5800 | 2280 | 300 | 980 | 430 | 2000 | 300 | 300 | 195/50R13 |

¹ Poids total en charge ² Charge utile ³ Avec timon hydraulique Gourdon® à réglage hydraulique de la hauteur d'attelage