Remorques porte-engins >3,5t <8t Freinage pneumatique

Gammes PE / PE RD

PE 6000 / PE 8000 / PE 80 RD








GAMME PE & PE RD Les remorques surbaissées & à pan coupé, de 6 t et 8 t

	ÉQUIPEMENTS	PE 6000	PE 8000	PE 80 RD
ATTELAGE	Attelage réglable en hauteur avec anneau BNA	•	•	•
	Anneau DIN 50x115	0	0	0
	Anneau DIN 40x100	0	0	0
	Béquille avant à semelle	•	•	•
	Béquille hydraulique	0	0	_
	Rallonge platine pour attelage	0	0	0
TRAIN	Homologation CE	•	•	•
ROULANT	Essieux tandem largement dimensionnés	•	•	•
0-0	Suspensions par ressorts à lames paraboliques	•	•	•
	Freinage pneumatique avec EBS	•	•	•
	Roue de secours	0	0	0
CARROSSERIE/	Ossature robuste mécanosoudée	•	•	•
ÉCLAIRAGE	Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)	0	0	0
	Plancher bois massif traité	•	•	-
	Plancher mixte acier avec barettes anti-dérapantes et bois exotique	_	_	•
	Garde boue monobloc acier résistant	•	•	-
	Porte documents étanche	0	0	0
	Faisceau électrique pour prise 15 broches protégé dans tube acier	•	•	•
	Éclairage réglementaire 24V	•	•	•
	Feux LED	•	•	•
CHARGEMENT	Rampes arrières assistées par ressorts	•	•	•
	Béquilles arrières de stabilisation	•	•	•
	Rampes acier + bois, réglables en écartement	•	•	•
	Rampes aluminium	0	0	0
	Remorque surbaissée avec roues hors plateau	•	•	_
	Pan coupé de 0,60m pour un chargement facilité	-	-	•
	4 anneaux d'arrimage (PE), 8 anneaux d'arrimage (PE RD)	•	•	•
	Butée réglable	0	0	-
	Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs	0	0	0

[●] standard O option – non disponible


POSSIBILITÉ DE HAUTEURS D'ATTELAGEPOUR PE 6000 & PE 8000

ТҮРЕ	hauteur o	uteur d'attelage				
	mini	maxi				
	mm	mm				
Anneau DIN	584	919				
Anneau BNA + rallonge	475	1 015				
Anneau DIN + rallonge	419	1 084				

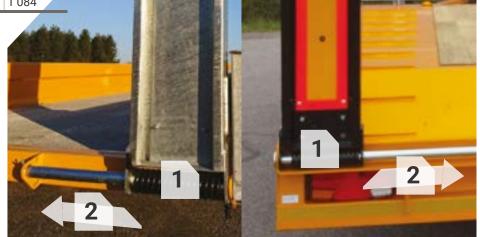

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES															
ТҮРЕ	PTC ¹	CU ²	di	mensi	ons util	es	dimensions hors tout		hauteur d'attelage ³		rampes				roues simples
													écart	pente	
			L	I	Н	h	Lht	lht	mini	maxi	long.	larg.	· min.	G	
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	%	
PE 6000	6000	4240	4100	2020	640	300	5860	2550	640	850	2000	300	580	18	215/75R17,5
PE 8000	8000	6100	4100	2020	640	300	5860	2550	640	850	2000	300	580	18	215/75R17,5
PE 80 RD	8880	6480	4600	2400	840	-	6670	2400	640	970	2000	300	460	16	215/75R17,5

¹Poids total en charge ² Charge utile

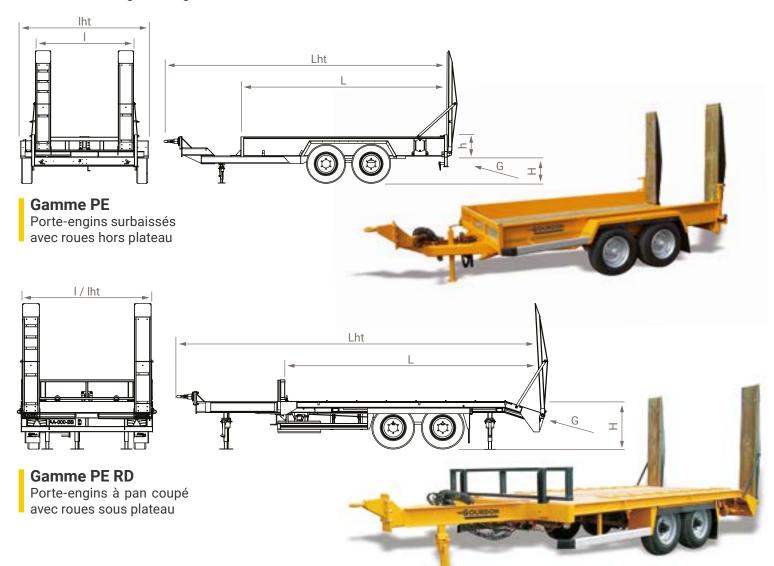





RAMPES 1 assistées par ressorts :

aide à la remontée

+ frein de chute

2 réglables en écartement

TIMON Sur platine, réglable en hauteur.

PE 80 RD Pan coupé Béquille de stabilisation du matériel ingénieux de qualité, conçu & fabriqué en France avec passion & innovation, depuis plusieurs générations.



FIABILITÉ

Des composants robustes et largement dimensionnés, une implantation optimale des organes ou encore des technologies propres à Gourdon sont autant de critères qui nous permettent de vous garantir une qualité de fabrication et de fonctionnement maximale.

SERVICE

Un service après-vente géré par des professionnels qui vous conseillent. Une plateforme de recherche de pièces détachées par numéro de série accessible sur notre site internet.

INNOVATION

Des technologies clés développées par Gourdon au service de votre productivité et votre sécurité.

Une conception et une production maîtrisées en interne.

CONFORT

Des solutions techniques, ergonomiques, optimisées pour faciliter l'attelage de la remorque, comme le chargement et l'arrimage du matériel.












Au moment de passer commande, faites le choix de l'attelage qui correspond à votre parc matériel







pour crochet Rockinger

Ø50 x 115 pour crochet Rockinger

GOURDON FRÈRES, SA au capital social de 217 000€

2693 route de Geaune, FR - 40800 AIRE SUR L'ADOUR SIREN: 340 806 439 - RCS MONT DE MARSAN

Phone: +33 (0) 5 58 71 65 83

Mail: contact@remorques-gourdon.com Web: www.remorques-gourdon.com



Retrouvez-nous sur:







Ø115mm

