

Remorques portes-engins fixes >11t <31t

Gammes PEF





PEF 160 / PEF 190



français



GOURDON

ÉQUIPEMENTS		PEF 160	PEF 190
ATTELAGE 	Attelage réglable en hauteur avec anneau BNA	●	●
	Anneau DIN 50x115	○	○
	Anneau DIN 40x100	○	-
	Béquille hydraulique avec pompe à main	●	●
	Frein de parking à commande mécanique	●	●
TRAIN ROULANT 	Homologation CE	●	●
	Essieux tandem largement dimensionnés	●	●
	Suspensions par ressorts à lames paraboliques	●	●
	Freinage pneumatique avec EBS	●	●
	8 roues en montage jumelé	●	●
	Roue de secours montée sur support avec treuil	○	○
CARROSSERIE / ÉCLAIRAGE 	Ossature robuste mécanosoudée	●	●
	Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)	○	○
	Plancher mixte acier avec barrettes anti-dérapantes et bois exotique	●	●
	Plateau fixe	●	●
	Pan coupé à l'arrière pour faciliter le chargement	●	●
	Porte documents étanche	○	○
	Coffre de rangement	○	○
	Éclairage réglementaire 24V, feux LED	●	●
	Faisceau électrique pour prise 15 broches protégé dans tube acier	●	●
CHARGEMENT 	Relevage et écartement hydraulique des rampes par électropompe 24V	●	●
	Alimentation de l'électropompe directement raccordée au véhicule tracteur	●	●
	Rampes longues en 2 parties acier + bois	●	●
	Béquilles de stabilisation arrières avec abaissement hydraulique	●	●
	14 points d'arrimage pour chaînes	●	●
	12 points d'arrimage pour sangles	●	●
	Twistlocks pour conteneurs	○	○

● standard ○ option (€) – non disponible

RAMPES EN 2 PARTIES



ABAISSEMENT & ÉCARTEMENT HYDRAULIQUE





BÉQUILLES DE STABILISATION ARRIÈRES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹ kg	CU ² kg	dimensions					attelage		rampes				essieux	roues	
			L mm	L _{pan coupé} mm	L _{ht} mm	H mm	I mm	haut. mm	haut. max mm	long. mm	larg. mm	écart ^t min. mm	pen- te G %		montage	taille
PEF 160	16000	12000	7060	1300	9514	661	2550	510	980	2480	630	895	13	2	jumelé	215/75 R17,5
PEF 190	19000	15000	7060	1300	9514	661	2550	510	980	2480	630	895	13	2	jumelé	235/75 R17,5

¹Poids total en charge ² Charge utile

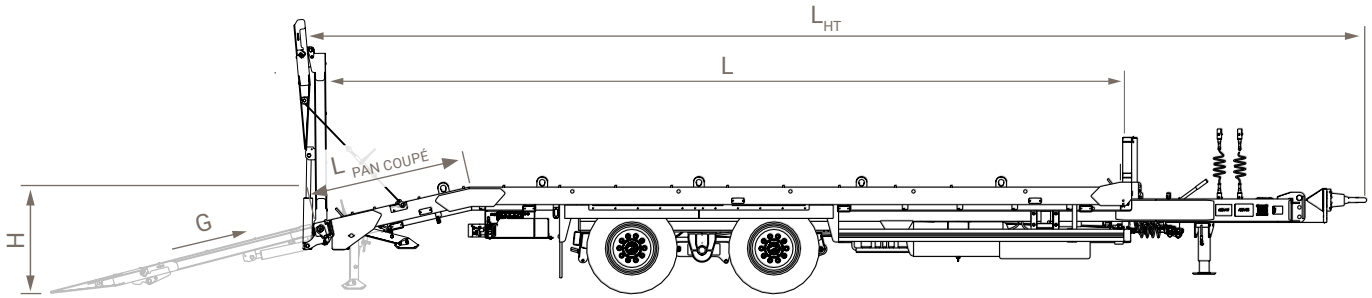

ATTELAGE



Poutre réglable en hauteur et anneau démontable

Béquille hydraulique

PAN COUPÉ



DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE





Conformité

Nos portes-engins respectent les directives européennes applicables et disposent donc du marquage CE (Conformité Européenne).



PEF 160/190

Porte-engins fixe double essieux, roues jumelées

GO Gourdon !

du matériel ingénieux de qualité, conçu & fabriqué en France avec passion & innovation, depuis plusieurs générations.

FIABILITÉ

Des composants robustes et largement dimensionnés, une implantation optimale des organes ou encore des technologies propres à Gourdon sont autant de critères qui nous permettent de vous garantir une qualité de fabrication et de fonctionnement maximale.

SERVICE

Un service après-vente géré par des professionnels qui vous conseillent. Une plateforme de recherche de pièces détachées par numéro de série accessible sur notre site internet.

INNOVATION

Des technologies clés développées par Gourdon au service de votre productivité et votre sécurité. Une conception et une production maîtrisées en interne.

CONFORT

Des solutions techniques, ergonomiques, optimisées pour faciliter l'attelage de la remorque, comme le chargement & l'arrimage du matériel.



GOURDON / Brochure_PEF_PORTE-ENGINS FIXES_202506. Les caractéristiques techniques et les gravures sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part et sont donc susceptibles de modifications sans préavis. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques.

GOURDON FRÈRES, SA au capital social de 217 000€

2693 route de Geaune, FR – 40800 AIRE SUR L'ADOUR
SIREN : 340 806 439 – RCS MONT DE MARSAN

Phone: +33 (0) 5 58 71 65 83

Mail: contact@remorques-gourdon.com

Web: www.remorques-gourdon.com



FABRICATION FRANÇAISE

Retrouvez-nous sur :



@remorques.gourdon